Ver.001

取扱説明書 補足表

RD-4204|4205

取扱説明書の一部に補足が必要な項目がございました。補足内容を以下に記載しておりますので取扱説明書と合わせてご利用ください。

補足内容1　映像出力の切り替えについて

映像出力は RCA 接続 (テレビなど) と VGA 接続 (PC 用モニターなど) の 2 種類あります。
モニターに接続しても映像が映らない場合は、本体前面にある (■/ESC) ボタンを長押し (約 3 秒間) してください。
※再起動後も映像が表示されない場合は、その他の原因が考えられます。

補足内容2　スマートフォンでの遠隔監視について

ポートの設定が2つ必要です。ネットワーク設定より設定を行い、ポート開放を行います。

1 本機でポート番号を登録します。

[メニュー]→[設定管理]→[ネットワーク] を開きます。

[HTTP ポート][サーバーポート] にポート番号を入力します。

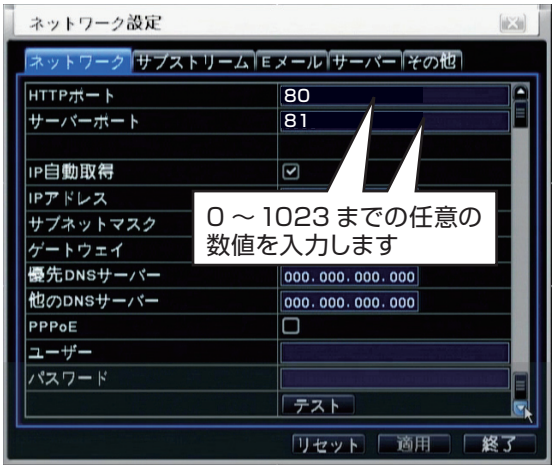

2 ルーター側で登録したポートの開放を行います。

ポート開放はルーターに接続されたパソコンで行います。

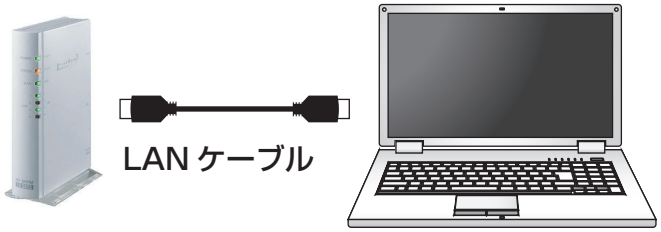

ご注意！

ポート開放の手順はルーターによって異なります。
ルーターの取扱説明書またはインターネットで [ポート開放][使用しているルーターの型番] で検索してください。

3 スマートフォンからアクセスします。

詳細は本取扱説明書の P.38 ～ 39 をご確認ください。

補足内容3　iPhone、iPadからの遠隔監視について

利用するポート番号は 10000 未満で設定してください。
10000 以上のポート番号では、接続出来ない場合があります。

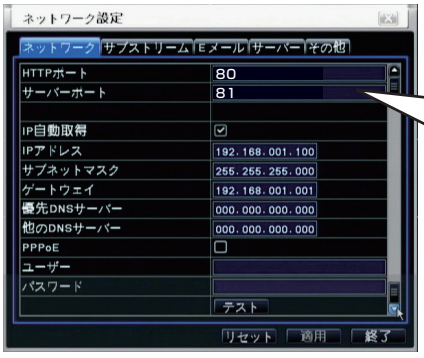

○ 良い例

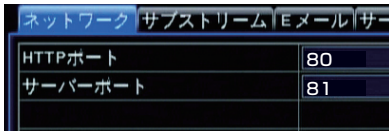

✕ 悪い例

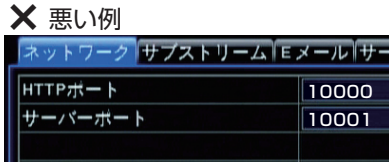

※一般的なポート番号は 0 番～ 1023 番です。